

## LP 135°


Lišta **LP 135°** pro vytváření a ochranu rohů při montáži konstrukcí suchých staveb

### Materiál:

- Tvrdý hliník

### Použití a výhody:

- Minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého rohu
- Vytváří ochranu proti poškození rohu
- Použití s hmotami na bázi sádry je možné pouze v případě, že je zajištěno odvětrávání v rámci výstavby a vyloučen pozdější výskyt vlhkosti
- Vhodný pro tenké stěrky a omítky

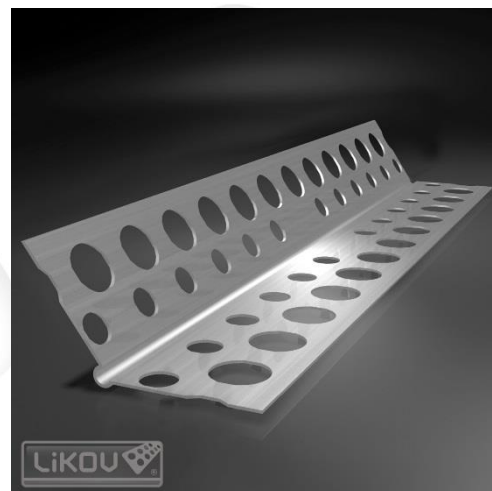

### Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba lištu pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci lišty do sádkartonových konstrukcí použijeme sponkovačku a následně provedeme celoplošné přestěrkování profilu vhodným tmelem.

### Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání a deformaci lišt.


### Certifikace:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.. Výrobku byl udělen certifikát č. 060-040966.



### Technické údaje:

Materiál	Tvrdý hliník
Tloušťka plechu D [mm]:	0,3
Délka [mm]	2500, 3000
Šířka ramene A x B [mm]	23 x 23
Úhel ramen [°]	135
Třída reakce na oheň	A1

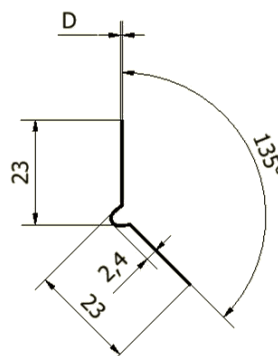

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.