

Linop[®] professional

08-D 400

08-D 500

Nopové fólie **Linop 08-D 400** a **Linop 08-D 500** pro vytvoření odvětrávané vrstvy

Materiál:

- HDPE
- barva nopové fólie: černá

Použití a výhody:

- diagonálně orientované nopy o výšce 8 mm
- pro novostavby, rekonstrukce i sanace
- jednoduchá instalace
- izolace budov proti vodě i radonu
- vysoká pevnost

Návod k použití:

Nopová fólie se používá pro běžné aplikace v pozemních stavbách, kde je potřeba vytvořit odvětrávanou izolovanou konstrukci – nejčastěji základů nebo stěn pod úrovní terénu. Nopová fólie je odolná proti hnilobě a působení většiny chemikálií, chrání konstrukci proti prorůstání kořenů. Fólie se instaluje na podklad, který je očištěn od ostrých nerovností, které by mohly fólii prorazit. Fólie se umístí nopy směrem ke konstrukci a pro připevnění se použijí kalené hřeby s ucpávkou. Pro maximální těsnost je při spojování potřeba použít oboustranně lepicí Butylkaučukovou pásku, která se vkládá mezi dva pásy fólie, které musejí vzájemně přesahovat o nejméně 3 řady nopů. Na spodní straně pásu fólie je vhodné provést drenáž, která odvádí vodu zastavenou povrchem fólie. Na horní straně pásu musí být fólie vytažena nad terén a ukončení se provádí pomocí Ukončovací lišty. Ta se připevňuje do každého otvoru (o průměru 4 mm po 15 cm) pomocí vhodných vrutů nebo hmoždinek podle vlastností materiálu podkladu. Lišty musí být překryty např. stavebním šterčkem, aby byla zajištěna jejich ochrana před UV zářením. Nedodržení tohoto postupu může vést ke tvarové nestabilitě lišty.

Balení, skladování a transport:


Baleno v rolích. Skladování na suchém, zastřešeném místě, nevystavovat přímému slunci a teplotám nad 50 °C

Normy a certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13967 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

Technické údaje:

Materiál	HDPE (vysokohustotní polyetylén)
Výška nopy [mm]:	8
Plošná hmotnost [g/m ²]:	
Linop 08-D 400	400 (+/- 2 %)
Linop 08-D 500	500 (+/- 2 %)
Vodotěsnost 24 h při 60 kPa	Vyhovující
Pevnost v tlaku [kN/m ²]	
Linop 08-D 400	170
Linop 08-D 500	230
Izolace proti radonu	
Linop 08-D 400	ne
Linop 08-D 500	ano
Třída reakce na oheň	F

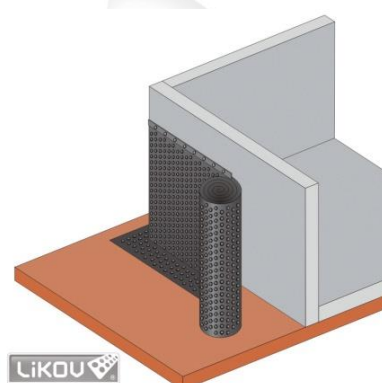

Příslušenství:

- ukončovací lišta nop 8 mm
- kalený hřeb s ucpávkou
- butylkaučuková pásk 15mm x 25mm



Vydáno 8. 10. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.