

LZ20

LZ20 montážní lišta, v kombinaci s lištami LW66 a LW66-2 tvoří základací sadu z PVC pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- profil z tvrdého PVC

Použití a výhody:

- variabilní sada v kombinaci LW66, LW66-2 a LZ23 pro založení ETICS až do tloušťky 300 mm
- eliminace tepelného mostu
- rychlá a jednoduchá montáž
- pomáhá vytvořit esteticky dokonalý detail
- balení LZ20 obsahuje zdarma spojky lišt LZ61

Návod k použití:

Zakládací lištu LZ20 přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez přiklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hříbovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v liště do předvrtané, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Lištu ukotvíme zatlučením ocelového trnu do hmoždinky. Při kotvení musí být mezi lištou a podkladem vložena Vymezovací podložka.

Na izolační desku nanese se lepidlo a nasazením na lištu LZ20 ji přilepíme k podkladu. Na přední stranu izolační desky nanese se od spodní hrany min. 15 cm široký pruh stěrkové hmoty. Pokud je třeba, nasadíme prodlužovací díl LZ23 na přední díl LW66-2 a zasuneme jej mezi izolační desku a LZ20. Lišty LW66-2 spojíme pomocí spojovacích kolíčků. Hmotu, která se nám vytlačí přes síťovinu, stáhneme a srovnáme ocelovým hladítkem do roviny.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C. Transport ve vodorovné poloze

Certifikace a značky:


Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

Technické údaje:

Délka lišt [mm]	2000
Délka horizontálního ramene [mm]	50, 100, 160 (dle typu)



Příklady kombinací lišt s ohledem na tloušťku izolantu:

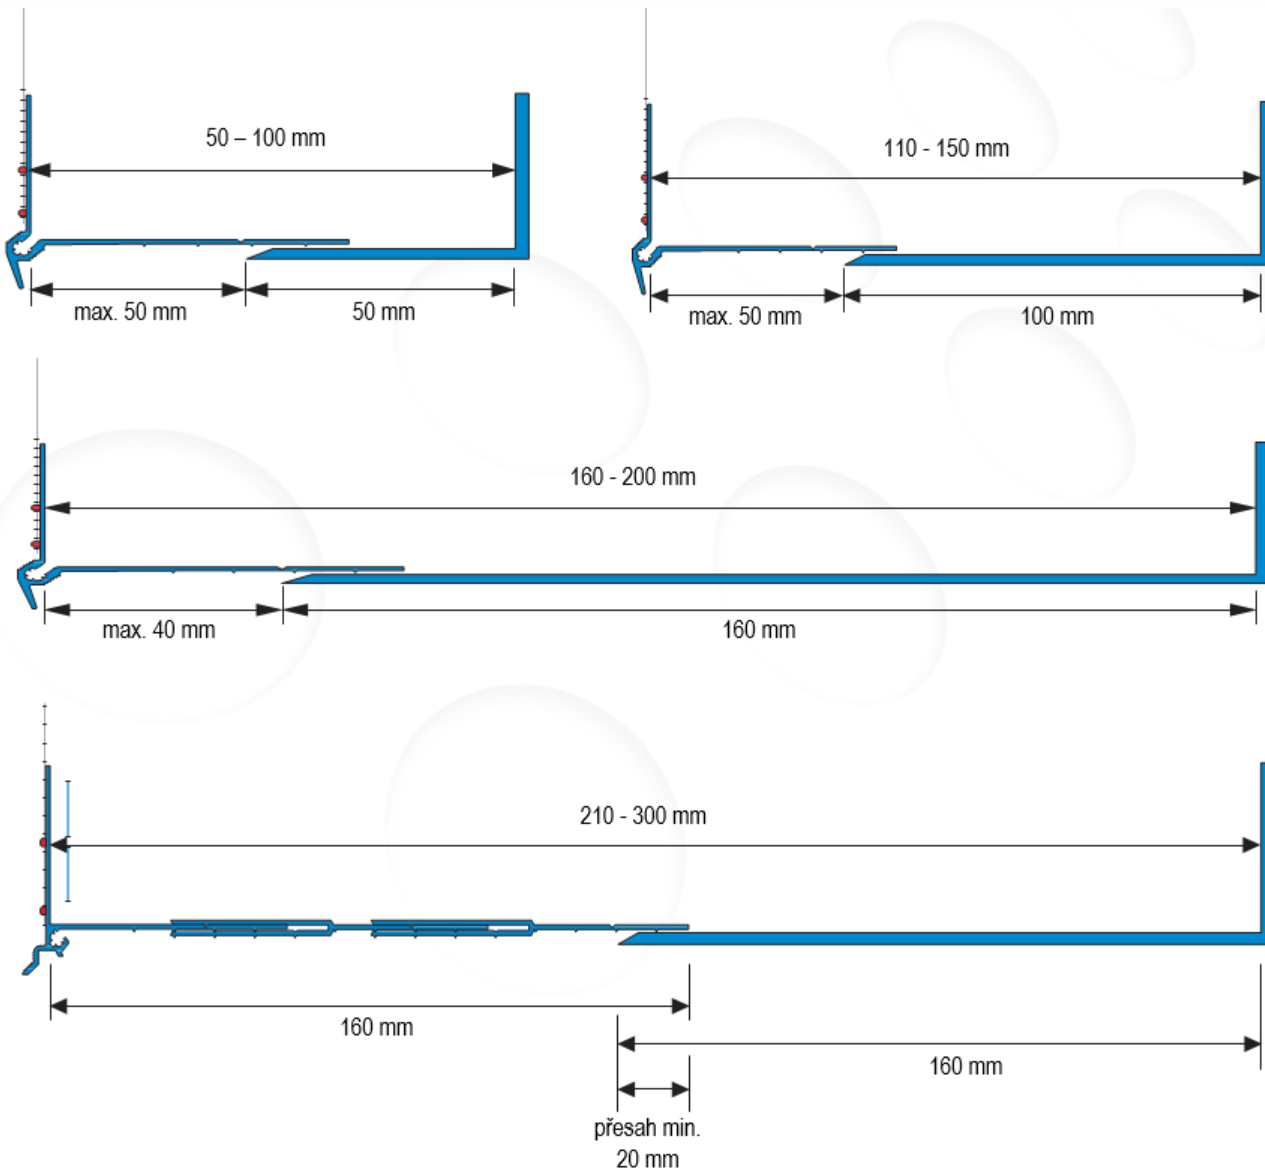

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.