
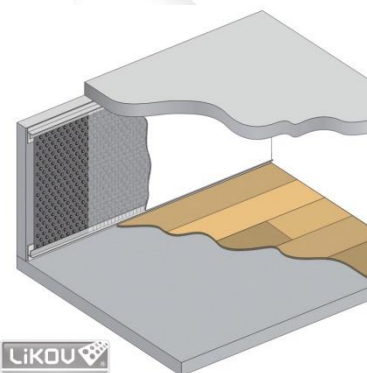


## Ukončovací lišta pro nopové fólie 8 mm provětrávací

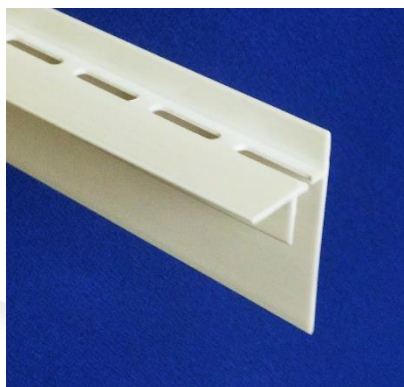

**Ukončovací lišta provětrávací** pro ukončení nopové fólie při vytvoření odvětrávané vrstvy v interiéru

#### Materiál:

- PVC

#### Použití a výhody:

- dokonale rovné ukončení nopové fólie
- zajištění odvětrání prostoru za nopovou fólií

#### Návod k použití:

Nopová fólie se instaluje na podklad, který je očištěn od ostrých nerovností, které by mohly fólii prorazit. Fólie se umístí nopy směrem ke konstrukci a pro připevnění se použijí talířové hmoždinky. Spojení jednotlivých pásů je třeba provádět v ploše, nikoliv v rozích. Pro spojení je třeba použít oboustranně lepicí Butylkaučukovou pásku, která se vkládá mezi dva pásy fólie, které musejí vzájemně přesahovat v ploše, která je bez síťoviny. Fólie se ukončuje na horní i spodní straně pomocí Ukončovací lišty provětrávací. Fólie se instaluje od vrchu směrem dolů a je třeba dbát na to, aby byla vypnutá a rovná. Na instalovanou fólii lze poté aplikovat vhodnou povrchovou úpravu pro interiéru.

#### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotě max. 50 °C. Lišty nesmí být dlouhodobě vystaveny přímému slunci, zejména bezprostředně před jejich instalací. Transport ve vodorovné poloze.

#### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

#### Technické údaje:

Hmotnost lišty [g/m]	320
Délka lišty [m]	2,0
Šířka lišty [mm]	60

Vydáno 1. 11. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

**LIKOV s.r.o.**

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)