
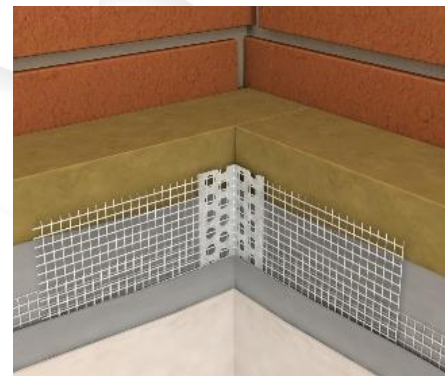


# LK profil PVC s vnitřní tkaninou

**LK profil PVC** se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro vytvoření vnitřního rohu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

#### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující ETAG 004

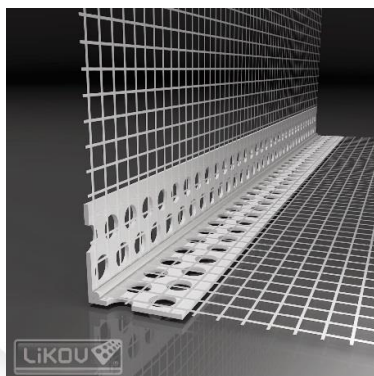

#### Použití a výhody:

- jednoduché a rychlé vytvoření ideálně rovného koutu
- zamezení vzniku trhlin v koutu

#### Návod k použití:

Lištu vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stěrkové malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Malty, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou postupně zastěrkujeme.

#### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešením místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C. Transport ve vodorovné poloze

#### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p. Výrobku byl udělen certifikát č. 060-040966.



#### Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka ramen [mm]	22 x 22
Šířka síťoviny [mm]	100 x 100
Způsob připevnění síťoviny	navaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)