
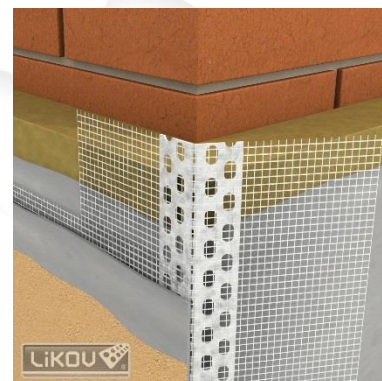


## LK Box

**LK Box** s flexibilním úhlem pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující ETAG 004

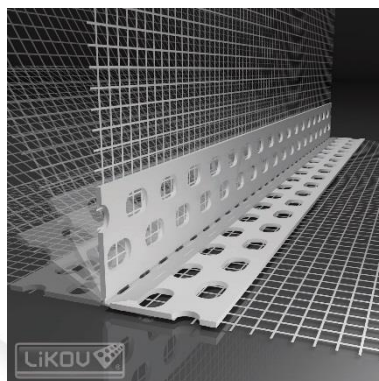

### Použití a výhody:

- vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideálně rovného rohu
- díky dlouhému návihu lze eliminovat riziko špatného napojení klasických rohových lišt
- flexibilní – možnost použití na ochranu rohů různých úhlů

### Návod k použití:

Flexibilní roh zkrátíme na potřebnou délku a před montáží předehneme na požadovaný úhel, aby se kvůli tvarové paměti nevytlačoval při nanášení stěrkové malty. LK Box vkládáme zásadně do předem natažené malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty armovací tkaninu na jedné straně lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Po mírném zavadnutí stěrkové malty zamáčkeme a zastěrkujeme tkaninu na druhé straně lišty. LK Box takto postupně celý zastěrkujeme.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešením místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C. Transport ve vodorovné poloze.

### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen certifikát č. 060-040966.



### Technické údaje:

Délka profilu [m]	25
Šířka profilu [mm]	50
šířka síťoviny [mm]	200
Způsob připevnění síťoviny	lepení (síťovina je průběžná okolo plastového profilu)

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.