
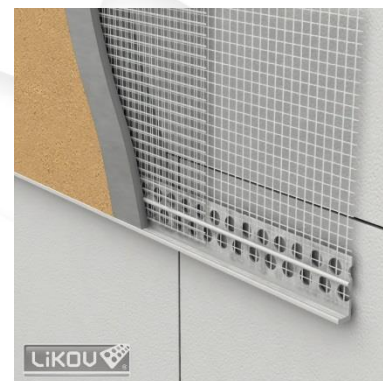


Ukončovací profil omítky

Ukončovací profil omítky se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému – ETICS nebo stavbách z pórobetonu

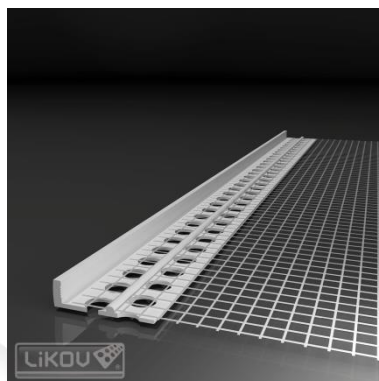

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- ukončení omítky v místech přechodu na jinou barvu nebo zrnitost
- ukončení omítky v místech přechodu na jinou povrchovou úpravu – obkladové pásy apod.
- jednotlivé typy lišt jsou přizpůsobeny omítkám všech zrnitostí

Návod k použití:

Ukončovací lištu omítky vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu nebo na zdivu. Lištu přiložíme na místo ukončení omítky, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po straně lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Finální vrstvu začistíme na hraně lišty.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C. Transport ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen certifikát č. 060-040966



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
šířka síťoviny [mm]	100
Výška hrany pro začistění omítky (X) [mm]	3, 6, 10, 15
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

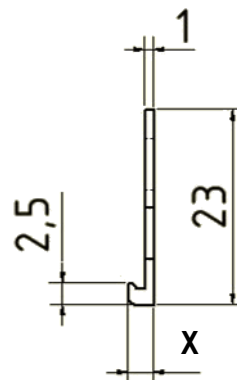

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.