

Dilatace rohová SK

SK PVC dilatační lišta rohová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro napojení jednotlivých ploch s příznáním dilatační spáry v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující ETAG 004
- měkčené PVC, odolné UV záření

Použití a výhody:

- kvalitní napojení jednotlivých ploch
- dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům
- zamezuje vniknutí vlhkosti pod izolant
- nepřiznané hrany, profil je podomítkový
- balení obsahuje zdarma 25 ks spojovacích pásek

Návod k použití:

Dilatační lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme k dilatační spáře, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Abychom docílili přesné šířky dilatační spáry po celé délce lišty, vložíme do spáry mezi lišty nařezané pásky z polystyrenu. Potom zatlačíme do malty i výztužnou tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou takto postupně zastěrkujeme. Polystyrenové pásky vyjmeme po zatvrdnutí stěrkové malty. Šířku dilatační spáry a počet dilatačních spár na ploše určuje projektant. Pokud není stanoveno, je doporučená spára šířka 15 mm.

Lišty se vzájemně spojují pomocí přibalených pásek. Pásku lepíme pomocí samolepicí vrstvy vždy na vrchní lištu zezadu a na spodní lištu zepředu na měkkou část lišty.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C. Transport ve vodorovné poloze

Certifikace a značky:


Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byly uděleny certifikáty č. 060-040966, 060-041339 a značka „Q“, která potvrzuje vysokou kvalitu.



Technické údaje:

| | |
|----------------------------|---|
| Délka lišty [mm] | 2500 |
| Šířka síťoviny [mm] | 100 x 100 |
| Šířka měkké části [mm] | 40 |
| Rozsah dilatace [mm] | ± 10 |
| Směr dilatace | viz schéma |
| Způsob připevnění síťoviny | svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot) |

Schéma směru dilatace:

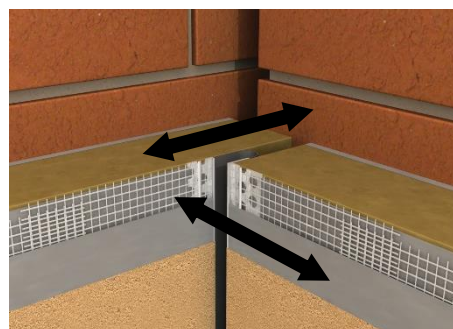

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com