

## KEZ-3


**KEZ-3** vícenásobná krabice pro montáž elektroinstalačních přístrojů do kontaktního zateplovacího systému ETICS

### Materiál:

- samozhášivý bezhalogenový polypropylen

### Použití a výhody:

- pro montáž zásuvek a vypínačů s osovou roztečí 71 mm
- montáž bez tepelných mostů
- krabice je pevně zakotvena do nosného podkladu
- pro tloušťky izolantu 100-250 mm
- umožňuje montáž dvou nebo tří přístrojů ve společném rámečku

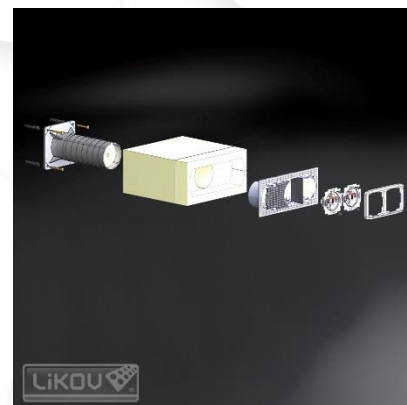

### Návod k použití:

Při použití záslepky umožňuje montáž 2 přístrojů, bez záslepky 3 přístrojů ve společném rámečku. Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdíva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace. Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní krabice případně deska, na kterých se provede finální montáž. Při instalaci na hrubější omítku je doporučeno utěsnění přístroje vhodným tmelem.

Podrobný návod k instalaci je součástí balení. Videonávod je k dispozici na stránkách [www.likov.com](http://www.likov.com).

Do krabice je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí použití.

### Balení, skladování a transport:

Baleno jednotlivě v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C.

### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

### Technické údaje:

Jmenovité napětí $U_n$	< 400 V
Jmenovitý proud $I_n$	< 16 A
Teplotní odolnost, rozsah použití	-25 až +60 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
šířka x výška x hloubka	100 mm x 230 mm x 250 mm

Vydáno 13. 9. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)