

## KUZ-VO


**KUZ-VO** krabice univerzální s otvíracím víkem pro montáž do sádrového lože pod omítku a pro přímou montáž v kontaktním zateplovacím systému ETICS

### Materiál:

- samozhášivý bezhalogenový PC-ABS

### Použití a výhody:

- použití jako rozvodná krabice, pro měřicí svorku hromosvodu a jiné aplikace
- nastavitelná hloubka krabice, otvírací víko
- krabice je pevně zakotvena do nosného podkladu
- pro tloušťky izolantu 80-140 mm

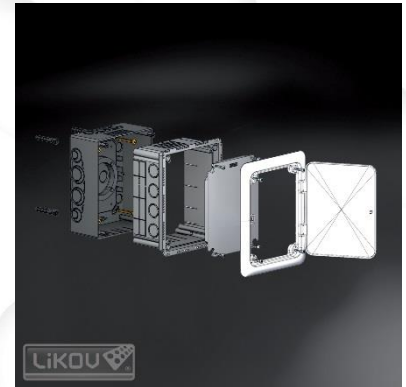

### Návod k použití:

V případě nezateplené stěny je třeba vytvořit ve stěně otvor pro osazení krabicí. Krabice se v tomto případě osazuje na sádro. Pokud se krabice osazuje do zateplení, je třeba přizpůsobit její hloubku podle tloušťky tepelné izolace. Po dokončení instalace je doporučeno utěsnit víko vhodným tmelem, případně okenním těsněním na bázi pryže (IP44).

Podrobný návod k instalaci je součástí balení. Videonávod je k dispozici na stránkách [www.likov.com](http://www.likov.com).

Do krabice je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí použití.

### Balení, skladování a transport:

Baleno jednotlivě v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C.

### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

### Technické údaje:

Jmenovité napětí $U_n$	< 400 V
Jmenovitý proud $I_n$	< 16 A
Teplotní odolnost, rozsah použití	-25 až +60 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
šířka x výška x hloubka	196 mm x 156 mm x 85-140 mm

Vydáno 8. 10. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.