

## KUZ-VOI


**KUZ-VOI** krabice univerzální s otvíracím víkem a tubusem pro montáž elektroinstalačních přístrojů do kontaktního zateplovacího systému ETICS

### Materiál:

- samozhášivý bezhalogenový PC-ABS

### Použití a výhody:

- použití jako rozvodná krabice, pro měřicí svorku hromosvodu a jiné aplikace
- nastavitelná hloubka krabice, otevírací víko
- krabice je pevně zakotvena do nosného podkladu
- pro tloušťky izolantu 120-300 mm

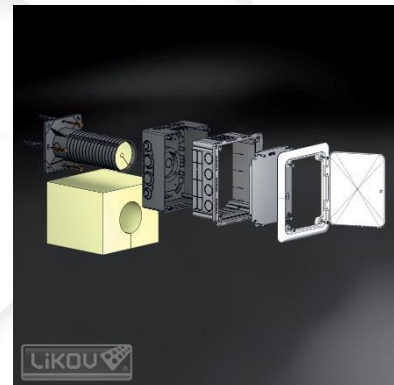

### Návod k použití:

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdiva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace. Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní krabice k nosiči. Při instalaci na hrubější omítku je doporučeno utěsnění přístroje vhodným tmelem.

Po dokončení instalace je doporučeno utěsnit víko vhodným tmelem, případně okenním těsněním na bázi pryže (IP44).

Podrobný návod k instalaci je součástí balení. Videonávod je k dispozici na stránkách [www.likov.com](http://www.likov.com).

Do krabice je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí použití.

### Balení, skladování a transport:

Baleno jednotlivě v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C.

### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

### Technické údaje:

Jmenovité napětí $U_n$	< 400 V
Jmenovitý proud $I_n$	< 16 A
Teplotní odolnost, rozsah použití	-25 až +60 °C
Zkouška žhovou smyčkou	850 °C
šířka x výška x hloubka	196 mm x 156 mm x 85-140 mm

Vydáno 8. 10. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)