

## Geiger s boční výpustí (mokrý)

**Geiger s boční výpustí** (lapač splavenin) pro odvod dešťové vody z okapového potrubí do kanalizačního systému

### Materiál:

- polypropylen, UV stabilní

### Použití a výhody:

- vybaven přepážkou vytvářející sifon, který zabraňuje návratu nepříjemných pachů
- odnímatelné víko pro kontrolu a čištění usazenin
- přítok  $\varnothing$  100 mm, redukce na  $\varnothing$  80 mm
- odtok  $\varnothing$  100 mm, redukce na  $\varnothing$  110 mm odvod dešťové vody mimo objekt do kanalizačního systému
- barva šedá nebo černá

### Návod k použití:

Vykopejte dostatečně velkou jámu pro osazení a odstraňte velké a ostré kameny. Osadte geiger do správné pozice a napojte zkušebně na kanalizaci a svod. Poté osadte poklop a geiger zabetonujte jak v dolní části, tak i po stranách. Hotová vrchní betonová hrana musí být ukončena tak, aby umožnila případnou dodatečnou pokládku dlažby.

### Balení, skladování a transport:


Baleno po 1 kusu ve smršťovací fólii nebo v kartonu po 18 kusech. Skladování bez zvláštních omezení s vyloučením nešetrného zacházení.

### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

### Rozměry:

Rozměr	A	B	C	D	E	F	H	I	M	N	O	$\varnothing$ vstup	$\varnothing$ výstup
[cm]	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1	80, 100	100, 110

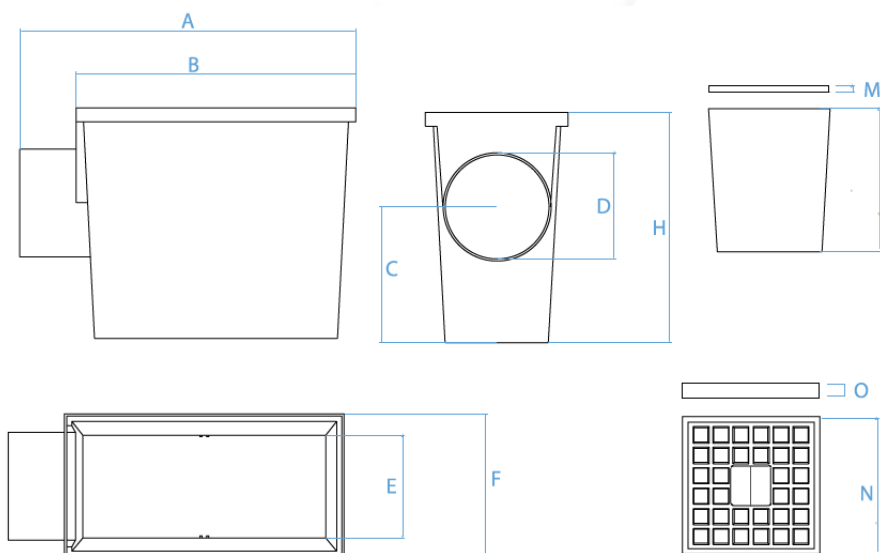

Vydáno 17. 9. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.com](mailto:obchod@likov.com)

[www.likov.com](http://www.likov.com)

