

BP-PVC

BP-PVC plastový bosážní profil pro vytvoření bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC

Použití a výhody:

- snadné vytvoření dokonale rovné bosáže v ETICS
- bez nutnosti opracovávání hran a vnitřku žlábků

Návod k použití:

Vytvoříme bosážní žlábek a na přední plochu tepelné izolace nanесeme stěrkovou hmotu. Do připraveného žlábků vložíme bosážní profil. Následně uložíme výztužnou síťovinu a dbáme na to, aby přesahovala přední ramena profilu. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a uhladíme hladítkem. Hraný na profilu umožňují přesné začištění omítek.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze.




Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen certifikát č. 060-040966.



Rozměry výrobku:

Délka profilu [mm]	2500
Hloubka profilu [mm]	240 x 2000
Šířka profilu (X) [mm]	20
	30
	50

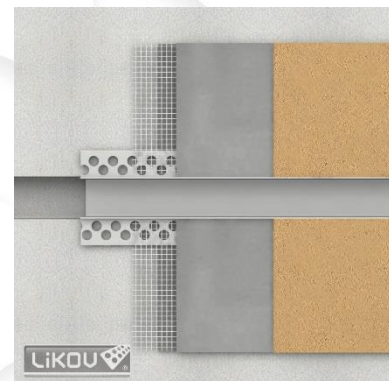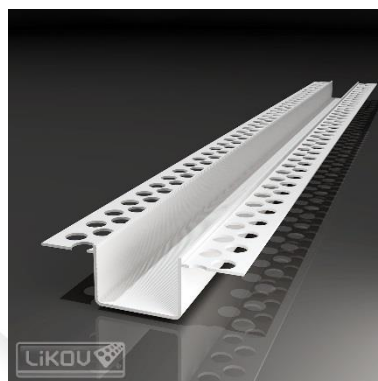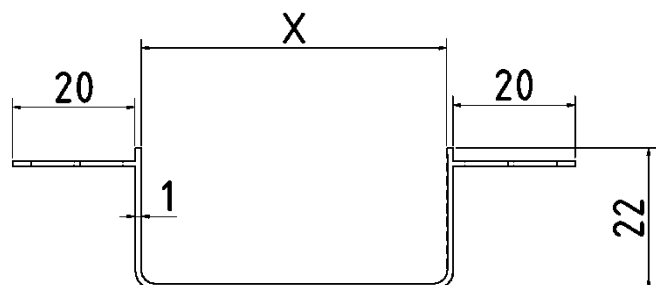

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.