


BH-F1, BH-F2

hydroizolační bandáž Fleece

roh vnitřní a vnější

Hydroizolační bandáž Fleece – roh vnitřní a vnější pro řešení detailu rohu při použití Izolační bandáže Fleece (těsné napojení svislých a vodorovných ploch na balkonech, v koupelnách, bazénech apod. při aplikaci tekuté hydroizolace)

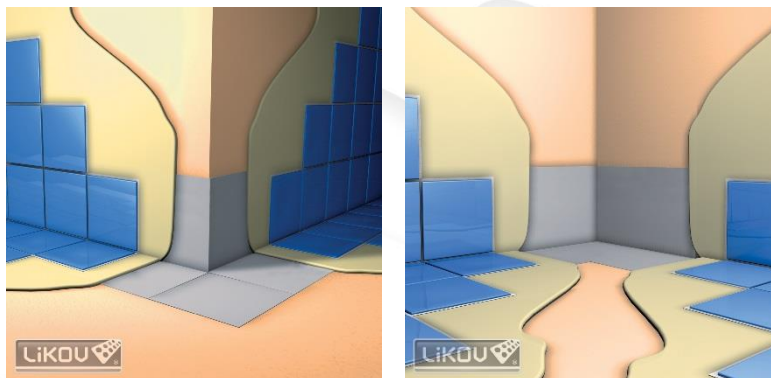

Materiál:

- termoplastický elastomer
- povlak z netkané textilie

Použití a výhody:

- pružné utěsnění detailu napojení ploch
- zabraňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám
- odolnost solím, zředěným kyselinám i zásadám

Návod k použití:

Povrch musí být řádně připraven pro aplikaci podlahových vrstev. Je třeba odstranit nevyhovující klempířské prvky, povrchy očistit, případně reprofilovat. Do oblastí detailu nanese tekutou hydroizolační hmotu a do ní vtláčíme bandáž a prefabrikované rohové díly. Dále pokračujeme nanášením první vrstvy hydroizolace v ploše. Při aplikaci další vrstvy bandáž hydroizolací přetřeme.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Délka ramen [mm]	120 x 120
Výška [mm]	90
Tloušťka [mm]	0,75
Pevnost v tahu [N/15 mm]	125 (podélný směr) 30 (příčný směr)
Max. protažení [%]	40 (podélný směr) 190 (příčný směr)
Odolnost tlaku vody [bar]	1,5
UV odolnost [h]	500
Odolnost teplotám [°C]	-30 / +90
Ekvivalentní difúzní tloušťka [m]	16

Vydáno 11. 9. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com