

## LP Pozink

Lišta **LP Pozink** pro vytváření a ochranu rohů při montáži konstrukcí suchých staveb

### Materiál:

- Pozinkovaná ocel

### Použití a výhody:

- Minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého rohu
- Vytváří ochranu proti poškození rohu
- Použití s hmotami na bázi sádry je možné pouze v případě, že je zajištěno odvětrávání v rámci výstavby a vyloučen pozdější výskyt vlhkosti

### Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba lištu pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci lišty do sádkartonových konstrukcí použijeme sponkovačku a následně provedeme celoplošné přestěrkování profilu vhodným tmelem.

### Balení, skladování a transport:



Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání a deformaci lišt.

### Certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 14353+A1 Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádkartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody

### Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná ocel
Tloušťka plechu D [mm]:	0,5
Množství povlaku [g/m <sup>2</sup> ):	Min. 275
Délka [mm]	2000, 2500, 3000
Šířka ramene A x B [mm]	31 x 31
Třída reakce na oheň	A1

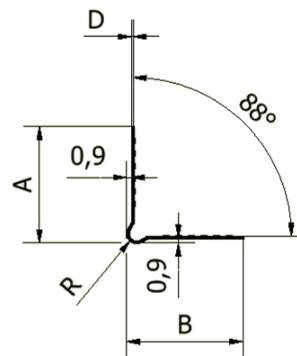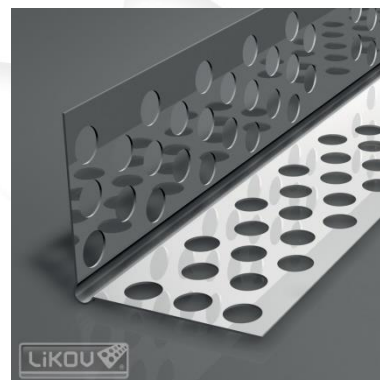

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.